

DAÑOS POR INSTALACIÓN DEL MODO INCORRECTO



Precaución Sea consciente de la nota de abajo cuando instale la rótula de cremallera para que esta funcione de forma segura

1 NOTA Sujete el encaje a la cremallera firmemente (Figura 1) En caso de fallo, este puede guiar a la soltura en la rótula de cremallera, incluso si el siguiente proceso de cierre es realizado apropiadamente

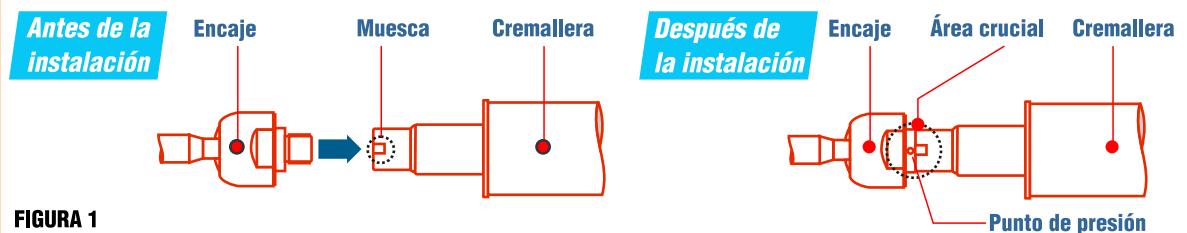


FIGURA 1

2 Despues de que el encaje es instalado, la "parte A" en el encaje debe ser fijado hacia la localización de la muesca en la cremallera. (Localización de presión, Figura 1), debe ser presionada y deformada en el orden para prevenir su soltura como se ve en la figura 2

NOTA Sin este proceso, quizás ocurra una soltura en la rótula de cremallera y eventualmente se puede separar

